

A-Fix Sospesa


PREMIUM



RW Premium



Accoppiamento motore pompa con giunto elastico



TSR

SELF-PRIMING PUMPS

La postazione di lavaggio Fix Sospesa è una soluzione molto pratica e va collocata in ambienti dove non c'è l'esigenza di costruire una linea di tubazione primaria ad alta pressione. È dotata di tutti gli accessori necessari per la schiumatura, il lavaggio a bassa e alta pressione, la sanificazione.





500 Premium triplex pumps
Pompetriplex Comet TW-TW 500 Premium

HOT WATER SEALS



A-Fix con supporto in acciaio inox

PREMIUM

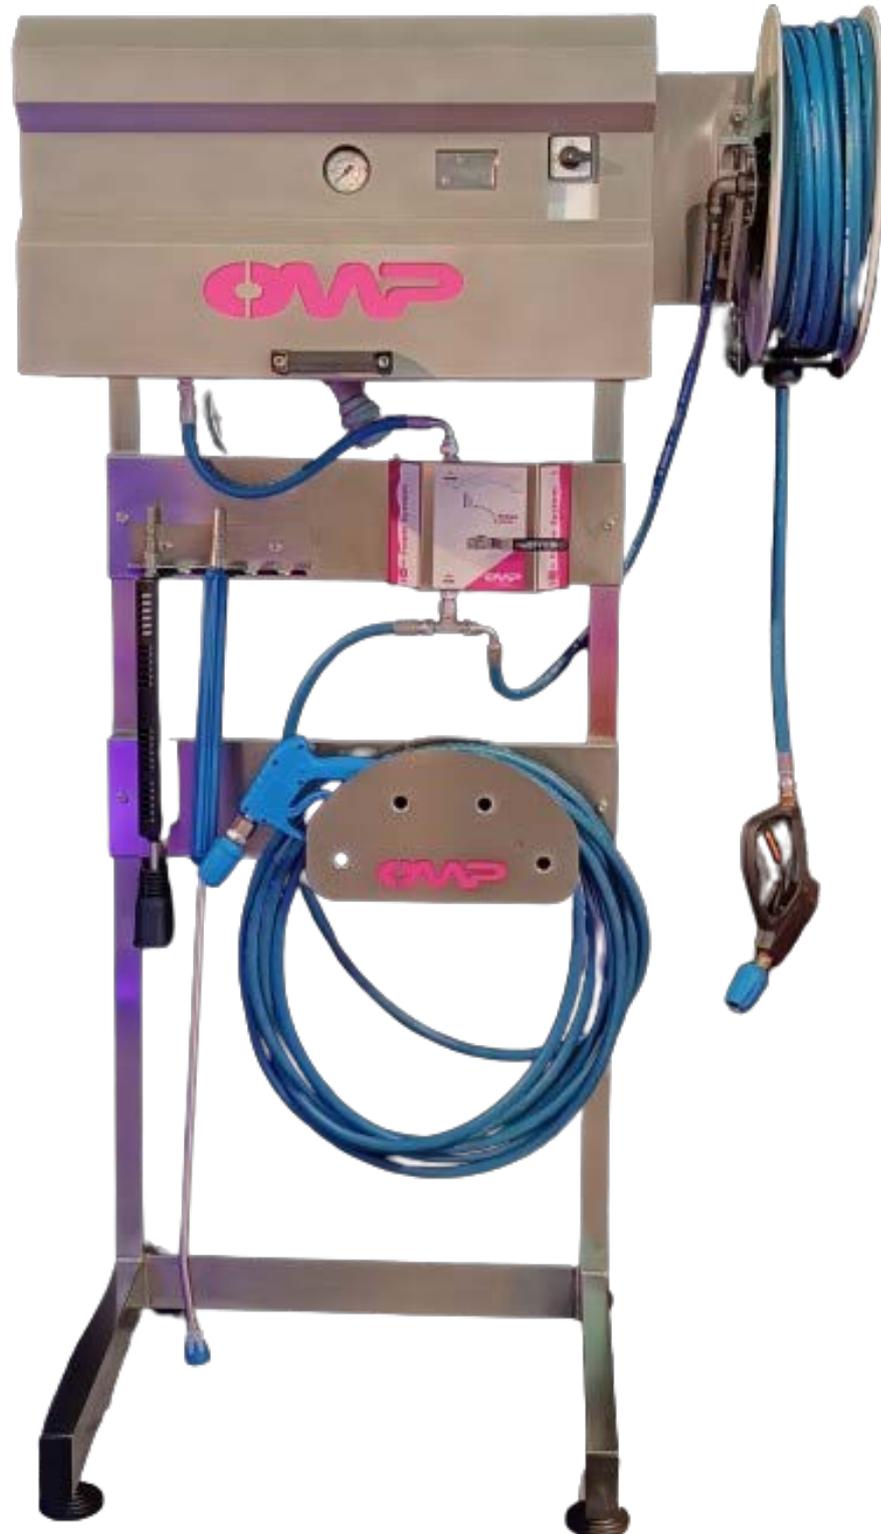

HOT WATER
SEALS 



GENERAL FEATURES

- Sturdy frame painted with anti-corrosive treatment
- Stainless-steel cover panel
- Handy lance and gun storage
- High filtering capacity cartridge self-cleaning suction filter
- Pneumatic wheels with steel hub and air chamber
- Electric motor (1400 rpm) 20, 25 and 30 HP
- Comet TW Premium triplex pumps
- Motor-pump coupling by means of a flexible joint
- Automatic unloader valve with external by-pass and gradual pressure restoring
- Overheating thermostatic valve
- Low voltage (24V) control panel with star-delta system
- Remote switch and motor cut-out with thermal relay
- Emergency stop button
- Hour counter

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robusto telaio verniciato con trattamenti anticorrosivi
- Carena in acciaio inox
- Pratico alloggiamento di pistola e lancia
- Filtro aspirazione autopulente a cartuccia ampiamente sovradimensionato, con alto potere filtrante
- Ruote schiumate con mozzo in acciaio ad effetto pneumatico
- Motore elettrico (1400 giri/min) 20, 25 e 30 HP
- Pompe triplex Comet TW Premium
- Accoppiamento motore pompa mediante giunto elastico
- Valvola automatica di regolazione con by-pass esterno e ripristino graduale della pressione
- Valvola termostatica di protezione da sovratemperatura
- Quadro di avviamento stella triangolo con comandi bassa tensione (24V)
- Teleruttore e protezione del motore con relè termico
- Pulsante di arresto di emergenza
- Contatore
- Uso altamente professionale

TECHNICAL FEATURES - CARATTERISTICHE TECNICHE

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA														
			Ph	V	Hz	bar	M	bar	MP	l/h	H	kW	kW			
A Fix S. 001 •	A Fix Sospesa	ZW Premium	1	230	50	120	12	30+110	3+11	344+660	3,0	2,2	2,9	75	90 x 50 x 60	
A Fix S. 002 •	A Fix Sospesa	RW Premium	3	400	50	230	23	30+220	3+22	330+900	9,0	6,7	7,3	85	90 x 50 x 60	
A Fix S. 003 •	A Fix Sospesa	RW Premium	3	400	50	180	18	30+160	3+16	560+1260	9,0	6,7	7,3	85	90 x 50 x 60	
A Fix S. 004 •	A Fix Sospesa	RW Premium	3	400	50	160	16	30+150	3+15	720+1680	10,0	6,7	8,5	90	90 x 50 x 60	

Disponibili su richiesta modelli a 440v 60hz

- Modelli con pistola GH 960 + lancia inox dritta
- Modelli con pistola GH 960 + lancia L50

DOTAZIONE STANDARD

			
<i>Pistola GH 960 con Swivel + attacco rapido a sfere</i>	<i>Lancia dritta L50 inox con attacco rapido a sfere, senza ugelli</i>	<i>Pistola GH 501 inox con attacchi rapidi</i>	<i>Lancia schiumogena</i>
			
<i>Ugello inox getto piatto con inserto in ceramica</i>	<i>Kit tubo mandata 20 mt con attacchi rapidi M24x1,5</i>	<i>Avvolgitubo Inox 25mt 1/2" 400bar</i>	